

Technik
Optik
Wärmeschutz
Individualität
Qualität




THERMO 92

Die **XXL**iga im Energiesparen

Für alle, die nicht nur neue Fenster wollen, sondern bessere.



Erstklassige Wärmedämmung mit THERMO 92

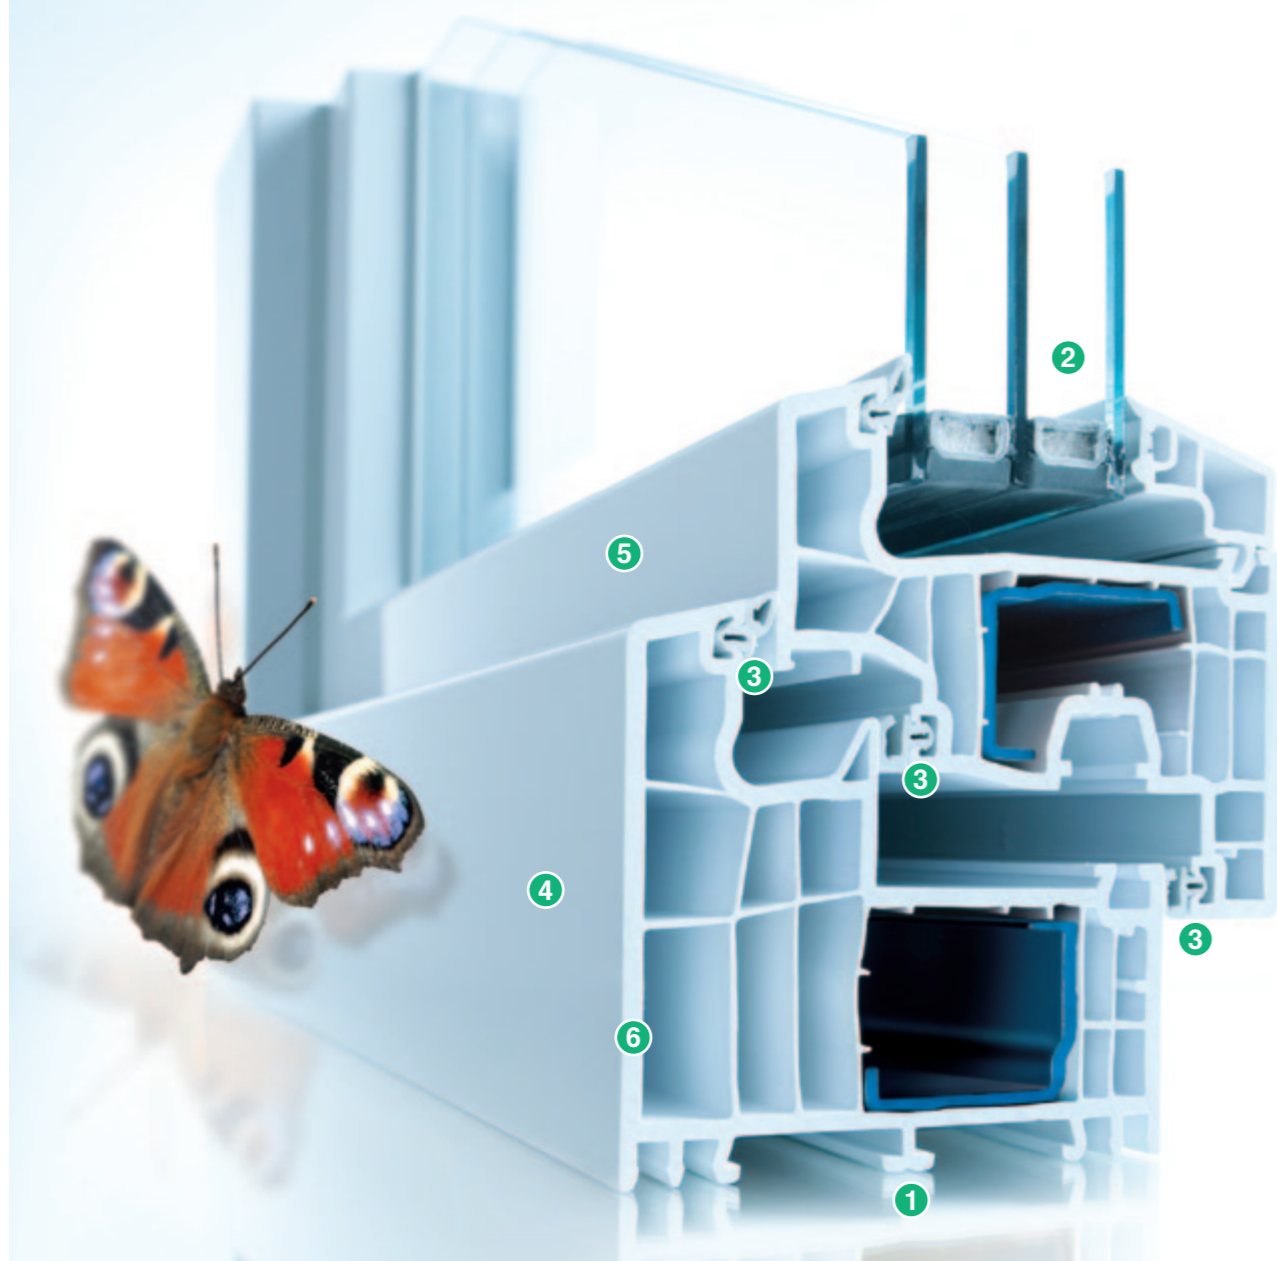

Für das Klima, für die Umwelt und für Ihren Geldbeutel

Sie wollen keine Kompromisse eingehen, wenn es um Behaglichkeit und Energieeinsparung geht? Müssen Sie auch nicht! Denn vor allem in Sachen Wärmedämmung ist THERMO 92 eine Klasse für sich. Entscheidend hierfür ist der Wärmedurchgangskoeffizient U_w des gesamten Fensters, der sich aus den Werten von Rahmen (U_f) und Glas (U_g) zusammensetzt. Je kleiner dieser Wert ausfällt, desto besser ist die Wärmedämmeigenschaft Ihres Fensters und desto geringer sind Ihre Heizkosten.

THERMO 92 überzeugt mit einem U_f -Wert von $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Bei Verwendung einer Verglasung mit einem U_g -Wert von $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ und warmem Randverbund ergibt das bereits den sehr guten U_w -Wert von $0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$. Darüber hinaus erzielt der Einsatz von Hochwärmeschutzglas mit einem U_g -Wert von $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ und warmem Randverbund den passivhausgeeigneten U_w -Wert von $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$. Damit übertrifft THERMO 92 die strengen Anforderungen der Energieeinsparverordnung 2009 ($U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$) bei weitem. Denn THERMO 92 orientiert sich mit seinen Vorteilen in Bezug auf Energieeffizienz und Wärmedämmung bereits an den geplanten Inhalten der EnEV 2012.

Sie brauchen wesentlich weniger Energie, um Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu heizen. Dadurch setzen Sie weniger klimaschädliches CO_2 frei, schonen natürliche Ressourcen, die Umwelt – und nicht zuletzt auch den persönlichen Geldbeutel.

Für Individualisten



Stilsichere Fensterformen prägen das architektonische Gesamtbild eines Hauses entscheidend mit.

Die 118 mm schlanken Ansichtsbreiten von THERMO 92 bieten nicht nur vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung, sondern auch überdurchschnittliche solare Zugewinne durch größere Glasflächen.

Die Oberfläche des hoch verdichteten Profilmaterials sieht gut aus und ist dank verbessertem Lotuseffekt sehr pflegeleicht.



Die **XXL**iga im Energiesparen punktet in Sachen Wärmeschutz, Optik und Qualität:

1 Wärmedämmwert

Der Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterprofils von $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ und eine Bautiefe von 92 mm erzielen hervorragenden Wärmeschutz für Ihr neues Fenster.

2 Glasstärke

Es sind Wärmeschutzgläser sowie Füllungen bis zu einer Stärke von 60 mm einsetzbar. Passivhausgeeignete U_w -Werte von $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ und besser sind problemlos realisierbar.

3 3-Dichtsystem

Mit zwei Anschlagdichtungen und einer Mitteldichtung (wahlweise in grau oder schwarz) bleiben Zugluft, Feuchtigkeit und Kälte draußen.

4 Form und Farbe

Schmale Ansichtsbreiten von nur 118 mm und eine breite Farb- sowie Dekorpalette bieten vielseitigen Gestaltungsspielraum.

5 Oberfläche

Minimaler Pflegeaufwand durch die hoch verdichtete Oberfläche mit verbessertem Lotuseffekt.

6 Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel:

Das RAL A-Profil

THERMO 92 ist eine perfekte Kombination aus A-Profilen und umlaufenden Stahlverstärkungen im Fensterrahmen und -flügel.



Nur Profile der Klasse A haben eine Außenwanddicke von $3,0 \text{ mm} (\pm 0,2 \text{ mm})$.

Eben diese Qualität ist Garant für besten Wärme- und Schallschutz sowie das Plus an Stabilität, Funktionsfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit.

Apropos Sicherheit: Bei THERMO 92 sind die Sicherheits-schließbleche generell fest in Stahl verschraubt. Das sorgt zusätzlich für wirksamen Einbruchschutz.

Nicht zuletzt bietet Markenqualität „Made in Germany“ auch ökologische Vorteile: Entsorgung und stoffliche Wiederverwertbarkeit der gesamten Fensterprofile formen einen geschlossenen Recyclingkreislauf.



Natürlich hat THERMO 92 für Sie auch das passende Dekor und die Farbe Ihrer Wahl. Sei es innen schlicht weiß und außen farbig oder komplett mit hoch UV-beständiger Holzdekor- oder Farbfolie beschichtet – wählen Sie aus einer breiten Palette.

Alle sichtbaren Beschlagteile sind harmonisch abgestimmt, weiß oder titanfarbig, lieferbar.

Ihr WIRUS-Fachhändler:



WIRUS[®]
FENSTER

WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
Westenholzer Straße 98
Postfach 3048
D-33397 Rietberg-Mastholte

Telefon (0 29 44) 9 83-0
Telefax (0 29 44) 9 83-299
info@wirus-fenster.de
www.wirus-fenster.de



500.51-03/2011